


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 1168F

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **1168F** é uma fita de adesivo transferível base borrachas e resinas. Sua formulação permite a sua utilização em diversas superfícies. Excelente para colagem em substratos que necessitam de alta adesão. Produto vem protegido por um liner de papel super calandrado amarelo siliconado em ambas as faces, de fácil remoção.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

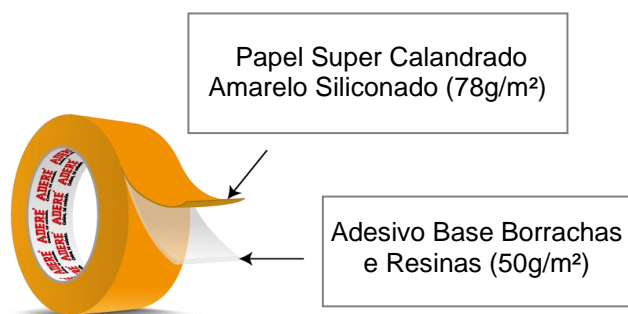

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Transparente

Espessura do adesivo: 0,050 mm ± 0,005 mm

Liner de proteção: Papel super calandrado amarelo siliconado


APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Consultar equipe comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 1168F**DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):**

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço lado externo	626,0 gf/cm	ASTMD3330
	Aço lado interno	681,0 gf/cm	
Temperatura	Mínima de aplicação:	15°C	-
	De trabalho:	-25 a 60°C	

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrões baseados nas normas citadas. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES GERAIS:

- Fixação de espumas de célula fechada para vedação
- Laminação de papéis e plásticos

Toda aplicação deve ser feita a temperatura ambiente, em superfícies limpas e lisas. Resistência a temperatura indica extremos, uso contínuo não recomendado nestas condições.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>