






BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 235

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A 235 é uma fita de adesivo transferível base acrílica modificada permitindo a sua utilização em diversas superfícies. Excelente para colagem em substratos que necessitam de alta adesão. Produto vem protegido por um liner de papel super calandrado marrom siliconado nas duas faces, de fácil remoção.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

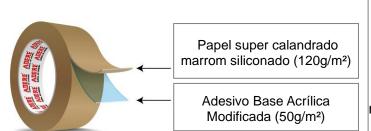

PROPRIEDADES FISICAS:

Cor da fita: Transparente

Espessura do adesivo: 0,050 mm ± 0,005 mm

Liner de proteção: Papel super calandrado

marrom siliconado

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

Rev. 01 maio/21 Página 1/2







BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 235

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180º	Aço lado externo Aço lado interno	567 gf/cm 598 gf/cm	ASTM D3330
Temperatura	Mínima de aplicação: De trabalho:	20ºC -25 a 130ºC	-

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrões baseados nas normas citadas. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES GERAIS:

- Montagem de painéis de equipamentos elétricos, eletrônicos, balanças etc.;
- Fixação de etiquetas metálicas até 0,400mm de espessura;
- Emendas de papéis;
- Fixação de displays;
- Fixação de bordas de clichês em impressão flexográfico.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: http://adere.com.br/reciclagem.pdf

Rev. 01 maio/21 Página 2/2