


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 237

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **237** é uma fita adesiva com dorso polietileno branco e coberto com adesivo acrílico removível. Indicada para aplicação em artigos que exijam remoção limpa após o uso e itens que serão expostos a intempéries. A Fita Adesiva de Polietileno pode ser usada em ambientes externos, com exposição ao sol sem prejudicar suas características de flexibilidade, por até 90 dias.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

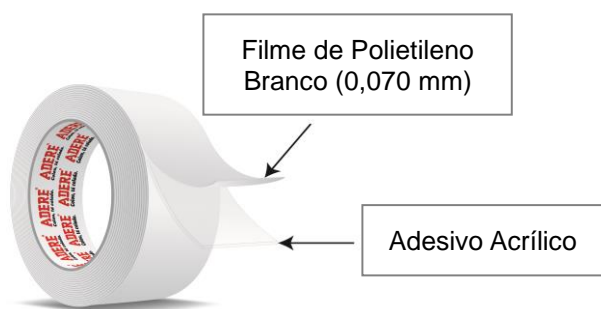

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Branca

Espessura da fita: 0,09 mm +/- 0,015mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -30 a 90°C

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:



APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 237

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço após 20 minutos	1,19 N/cm	PSTC 101
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,6 kgf/cm 745,0 %	PSTC 131

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES GERAIS:

- Fixação de peças e componentes industriais
- Proteção e revestimento de peças pré ou pós-pintura

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>