


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 417

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A 417 é uma fita adesiva Kraft com dorso de papel crepado tratado com solução a base borracha e coberto com adesivo base de borrachas e resinas. Sua configuração é ideal para aplicações leves.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

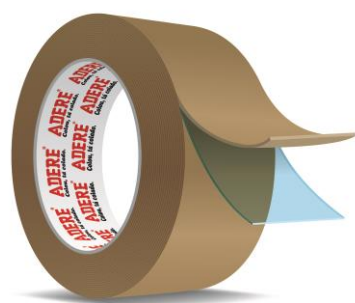

Papel crepado tratado com
solução base borracha (37g/m²)

Adesivo base borrachas e
resinas

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Marrom

Espessura da fita: 0,135 mm +/- ,015mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -20 a 100°C

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:


APRESENTAÇÃO: Consultar equipe comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 417

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

| Propriedade | Condição do teste | Resultado | Método |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| Adesão Peel 180°  | Aço | 155,0 gf/cm | PSTC 101 |
| Tack Rolling Ball  | Esfera de aço diâmetro 11,1 mm | 0,80 cm | PSTC 6 |
| Tração e Alongamento  | Tração Alongamento | 2,6 kgf/cm 10,0 % | PSTC 131 |

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES GERAIS:

- Fechamento de pacotes / caixas leves
- Reforço de embalagens
- Fixação e emendas de papéis ou plásticos de baixa gramatura
- Uso geral

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>