






#### **BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 473**

# **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

A 473 é uma fita adesiva dupla face na cor branca com dorso de papel crepe saturado com solução base borracha, coberto em ambos os lados com adesivos base borracha e resinas. Sua formulação permite a combinação de boa adesão a vários substratos e alto Tack, permitindo uso versátil em diversas aplicações. Possui excelente compatibilidade com superfícies de baixa energia como Polietileno e Polipropileno. O produto vem protegido por um liner de papel super calandrado siliconado, de fácil remoção.

## **CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:**

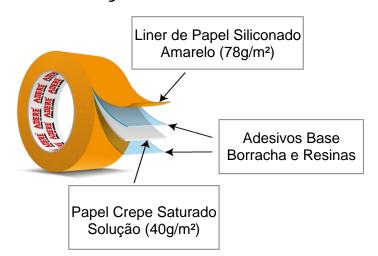

#### PROPRIEDADES FISICAS:

Cor da fita: Branca

Espessura da fita: 0,180mm +/- 0,02mm

Liner de proteção: Papel siliconado amarelo

# APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

**ESTOCAGEM:** Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

**CONDIÇÃO DE USO:** Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

Rev. 01 maio/21 Página 1/2







### **BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 473**

## **DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):**

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180º	Aço lado externo:  Aço lado interno:	442,0 gf/cm 454,0 gf/cm	PSTC 101
Tack Rolling Ball	Aço lado interno.	454,0 gi/dill	
The second secon	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	0,5 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento			
1111	Tração	2,9 kgf/cm	PSTC 131
61H	Alongamento	12,8 %	
	Mínima de aplicação:	15°C	
Temperatura	De trabalho:	-25 a 80ºC	-

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

# **APLICAÇÕES TIPÍCAS:**

- Empregado na fixação de: artigos de couro, artigos decorativos, cartazes e avisos, tecidos em peças plásticas e espumas;
- Emendas de papéis resinado (onduladeiras)

Rev. 01 maio/21 Página 2 / 2