


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 482

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **482** é uma fita adesiva dupla face branca com dorso de papel liso coberto em ambos os lados com adesivos base borracha e resinas. O produto vem protegido por um liner de papel super calandrado siliconizado de fácil remoção. Recomendada para aplicações em superfícies lisas.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

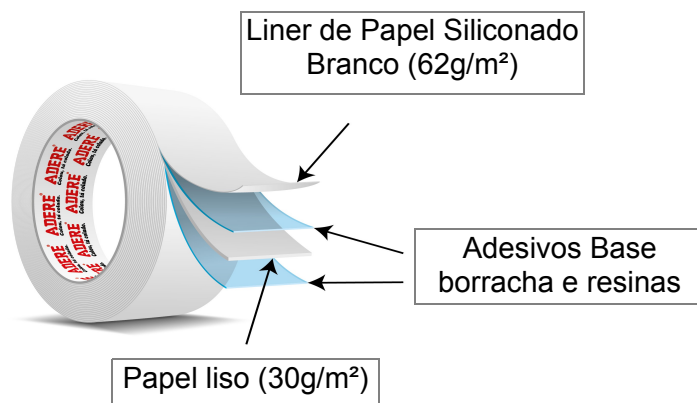

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Branca

Espessura da fita: 80 micra

Liner de proteção: Papel siliconizado branco

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

APRESENTAÇÃO: Rolos ou logs

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 482

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço lado externo: Aço lado interno:	527,0 gf/cm 539,0 gf/cm	ASTM-D3330
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	2,0 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,2 kgf/cm 2,9 %	PSTC 131
Temperatura	Mínima de aplicação: De trabalho:	15°C -25 a 60°C	-

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES TIPICAS:

Aplicação em mantas de polietileno expandido, fechamento de envelopes e fixação de cartazes

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>