


## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 487

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **487** é uma fita adesiva com dorso de poliéster coberto em ambos os lados com adesivo acrílico. Sua formulação especial permite a combinação de boa adesão a vários substratos e alto tack, que lhe permite uso versátil em aplicações industriais, temporárias ou permanentes.

### CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

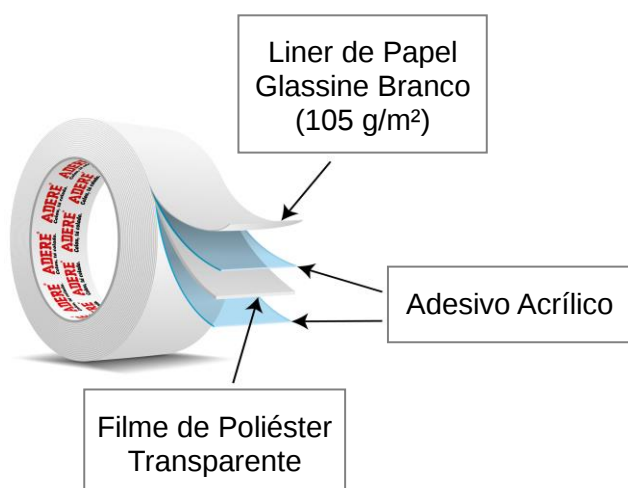

#### PROPRIEDADES FÍSICAS:

**Cor da fita:** Transparente uniforme.

**Espessura da fita:** 0,165mm +/- 0,015mm

**Liner de proteção:** Papel Glassine Branco (105 g/m²)

### APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

**APRESENTAÇÃO:** Consultar equipe comercial.

**ESTOCAGEM:** Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

**CONDIÇÃO DE USO:** Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – 487

### DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

| Propriedade                                                                                                        | Condição do teste                    | Resultado                  | Método   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>Adesão Peel 180°</b><br>       | Aço lado interno<br>Aço lado externo | 463,0 gf/cm<br>477,2 gf/cm | PSTC 101 |
| <b>Tack Rolling Ball</b><br>      | Esfera de aço diâmetro 11,1 mm       | 0,0 cm                     | PSTC 6   |
| <b>Cisalhamento Estático</b><br> | 22°C                                 | >100 h                     | PSTC 107 |
| <b>Tração e Alongamento</b><br> | Tração<br>Alongamento                | 2,6 kgf/cm<br>97%          | PSTC 131 |
| <b>Temperatura</b>                                                                                                 | Mínima de aplicação<br>De trabalho   | 20 °C<br>-20 a 80°C        | -        |

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrões baseados nas normas citadas. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

### APLICAÇÕES TÍPICAS:

Emendas de bobinas de papeis com dorso de poliéster, emendas de bobina de metal para alta temperatura e sinalização leve interna.

Informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>