


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 525

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **525** é uma fita adesiva verde com dorso de papel crepado tratado com solução a base borracha e coberto com adesivo a base de borrachas e resinas. O dorso resistente e o adesivo modificado permitem a sua utilização em metal, borracha, vidro e partes plásticas dos veículos tais como para-choques, não deixando resíduos de adesivo após a sua remoção. Indicada para mascaramento de pintura automotiva em curvas e contornos da pintura. A fita tem resistência a ciclo de temperatura de 100 °C por 1 hora em estufas de pintura automotiva (resistência ou infra-vermelho). Possui boa resistência aos raios ultras violetas, podendo ficar exposta a intempéries por até 72 horas.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



Papel crepado tratado com solução base borracha

Adesivo base borrachas e resinas

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Verde

Espessura da fita: 0,122 mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Resistência à temperatura: 100°C até 1h

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:


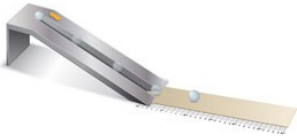

APRESENTAÇÃO: Consultar equipe comercial

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 525

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço	239 gf/cm	PSTC 101
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	0,3 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,7 kgf/cm 10,0%	PSTC 131

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES TIPICAS: Mascaramento de pintura automotiva.

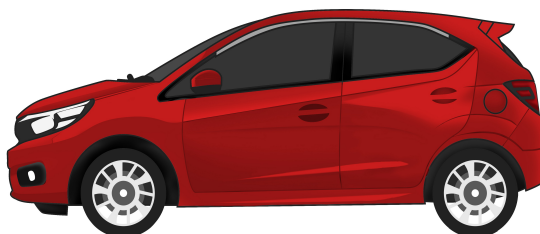

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>