


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 850 / 851 / 852 / 853 / 854 / 855 / 856 / 857 / 858

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

As fitas adesivas de **DEMARCAÇÃO DE SOLO** são confeccionadas em filme de PVC flexível e coberto com adesivo base borracha e resinas. Indicada para demarcação de área interna, em diversas superfícies.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

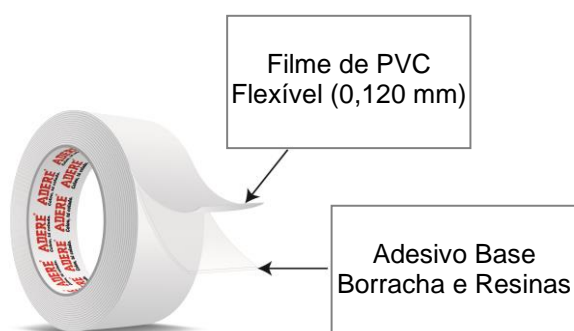

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Coloração das fitas:

850: Amarelo	855: Branco
851: Azul	856: Preto e amarelo
852: Vermelho	857: Vermelho e branco
853: Preta	858: Verde e branco
854: Verde	

Espessura da fita: 0,150 mm +/- 0,025mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -20 a 80°C

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:




APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 850 / 851 / 852 / 853 / 854 / 855 / 856 / 857 / 858

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço	149 gf/cm	ASTM D3330
Adesão ao dorso 	25°C, 65% URA	118,0 gf/cm	ASTM D3330
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	2,9 kgf/cm 292 %	PSTC 131

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES GERAIS:

Aplicações internas de demarcação de piso de quadras poliesportivas, indústria, escritório, bancos, shopping, estacionamentos etc.; Vidros transparentes e fumês; Identificação e vedação de caldas de concreto em formas de madeira; Decoração e proteção.

PRECAUÇÕES:

Evite a limpeza do produto com solventes; A Fita Adesiva **DEMARCAÇÃO DE SOLO** deve ser aplicada em superfícies limpas e lisas, em ambiente interno; não é recomendado o uso em superfícies rugosas e porosas. Manter em local livre de água e umidade por um período de 48 a 72 horas após a aplicação. Evitar exposição ao sol.



Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>