


## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – DK350

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **DK350** é uma fita adesiva dupla face branca com dorso de papel Kraft liso coberto em ambos os lados com adesivos base borracha e resinas. O produto vem protegido por um liner de papel super calandrado siliconado de fácil remoção. Recomendada para aplicações em superfícies lisas.

### CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

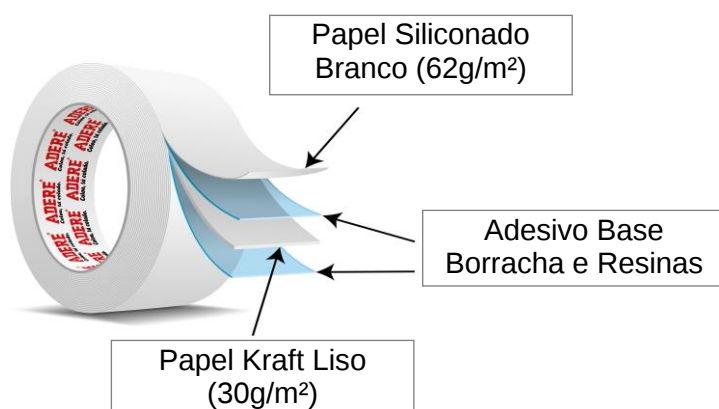

#### PROPRIEDADES FÍSICAS:

**Cor da fita:** Branca

**Espessura da fita:** 0,080mm +/-0,015mm

**Liner de proteção:** Papel siliconado branco

**Temperatura mínima de aplicação:** 15°C

**Temperatura de trabalho:** -25 a 60°C

### APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

**APRESENTAÇÃO:** Consultar Equipe Comercial.

**ESTOCAGEM:** Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

**CONDIÇÃO DE USO:** Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO – DK350

### DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

| Propriedade                                                                                                       | Condição do teste                      | Resultado                  | Método     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Adesão Peel 180°</b><br>      | Aço lado externo:<br>Aço lado interno: | 555,0 gf/cm<br>592,0 gf/cm | ASTM D3330 |
| <b>Tack Rolling Ball</b><br>     | Esfera de aço diâmetro 11,1 mm         | 10,0 cm                    | ASTM D3121 |
| <b>Tração e Alongamento</b><br> | Tração<br>Alongamento                  | 2,4 kgf/cm<br>3,4 %        | ASTM D3759 |

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

### APLICAÇÕES TIPICAS:

- Aplicação em mantas de polietileno expandido
- Fechamento de envelopes
- Fixação de cartazes

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>