


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 438

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **438** é uma fita adesiva para mascaramento e transferência de médio tack, transparente, com dorso de filme plástico e coberto com adesivo base acrílico modificado. Sua formulação de adesivo possui compatibilidade com as aplicações em vinil autoadesivo. Desenvolvida para aplicações internas, sendo indicada para proteção de peças plásticas e metálicas.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

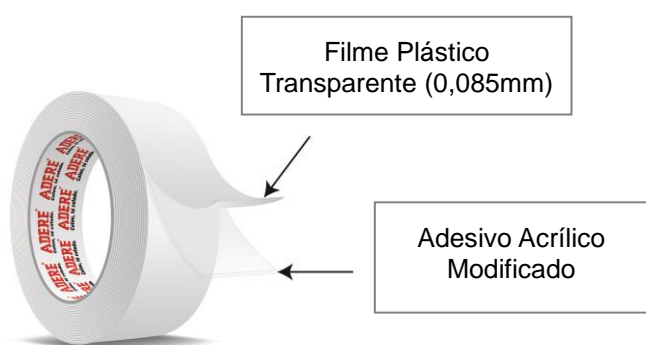

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Transparente

Espessura da fita: 0,100 mm +/- 0,015mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -20 a 90°C.

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:




APRESENTAÇÃO: Consultar Equipe Comercial.

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 438

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço após 20 minutos	130 gf/2,54cm	PSTC 101
Tack Rolling Ball 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	8,7 cm	PSTC 6
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	3,2 kgf/cm 699 %	PSTC 131

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES GERAIS:

- Comunicação visual onde é utilizado o vinil autoadesivo
- Proteção de peças plásticas e metálicas em ambiente interno.

A Máscara de transferência de Médio Tack Adere[®] 438 é indicada somente para uso em ambientes internos.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>