


BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 800

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **800** é uma fita adesiva cinza com dorso de polietileno reforçado com tecido de poliéster e algodão, coberto com adesivo a base de borrachas e resinas. Devido ao seu adesivo agressivo é indicada para diversas aplicações em geral. Possui excelente conformabilidade, ótima resistência ao rasgamento e a umidade.

CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

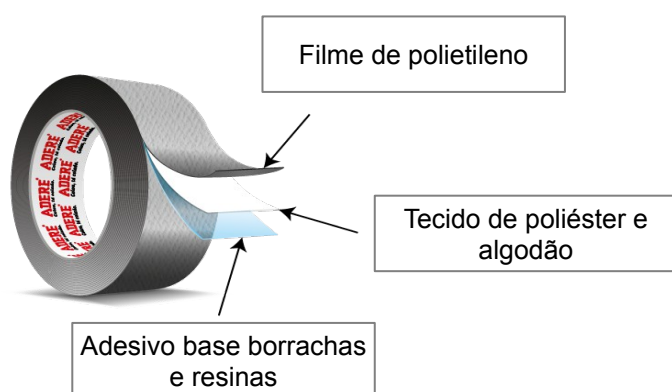

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Cor da fita: Cinza

Espessura da fita: 0,210 mm

Temperatura mínima de aplicação: 15°C

Temperatura de trabalho: -10 a 90°C

APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:



APRESENTAÇÃO: Rolos

ESTOCAGEM: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

CONDIÇÃO DE USO: Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 800

DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
Adesão Peel 180° 	Aço	822 gf/cm	ASTMD3330
Tração e Alongamento 	Tração Alongamento	3,6 kgf/cm 25,0 %	PSTC 131

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

APLICAÇÕES GERAIS:

- Empacotamento e fechamento de caixas e embalagens em geral;
- Trabalhos de manutenção em geral;
- Vedação de dutos de ar-condicionado e refrigeração, industrialização e reparos provisórios em materiais náuticos (jet-ski, pranchas, barcos);
- Encadernação;
- Reparo em calçados e emendas de tecidos.

Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>